



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Délka záruky na nové zboží je 24 měsíců pro spotřebitele a u vybraných výrobků je navíc prodloužena nad zákonem stanovenou lhůtu. Pokud se jedná o tzv. bazarové zboží, může být doba záruky upravena na 12 měsíců. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. (Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace. Nikoliv až dnem vyzvednutí zboží zákazníkem.) V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky společnosti CYBERTRONIC Labs, nebo zaškolenou síť obchodníků.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

- Vady vzniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu a případné škody v důsledku toho vzniklé.
- Vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti a na poškození zařízení způsobené nadměrným mechanickým opotřebením.
- Na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
- Vzniklá mechanickým poškozením zboží.
- Elektrickým přepětím (viditelné spálené součástky nebo plošné spoje).
- Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy jinými než uvádí tato dokumentace.
- Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
- Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
- Provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů bez vědomí výrobce!
- Zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)
- Zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Odpovědnost:

- Prodávající nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé v důsledku omezené funkčnosti aplikací v důsledku neodborné instalace.
- Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými.

Vyjádření autora (výrobce) v duchu zákona č.22/1997 o technických požadavcích na výrobky:

Výrobce stavebnice (electronic KITS) zaručuje správnou a bezchybnou činnost stavebnice po jejím odborném a bezchybném sestavení. Protože se však jedná o hobby stavebnici určenou pro radiamatery a ne o finální výrobek, nelze převzít jakoukoliv zodpovědnost za škody způsobené špatnou činností zařízení v případě neodborného sestavení, zapojení a provozování za podmínek, které jsou v rozporu s konstrukčním návodem. Stavebnice není, z hlediska bezpečnosti, určena k ovládání zařízení, strojů a přístrojů, které by mohly při špatné funkci této konstrukce způsobit škody na zdraví či majetku lidí! U všech výrobků jsou návody i s tímto upozorněním volně přístupné na stránce výrobce (www.cybertronic-labs.cz), aby měl každý konstruktér možnost se seznámit s technickými daty stavebnice ještě před jejím zakoupením. Na přání konstruktéra (zákazníka) lze stavebnici předat k sestavení nezávislé technické podpoře, která s firmou René Letocha, CYBERTRONIC Unlimited nemá nic společného. Sestavení probíhá zdarma za účelem získání příslušné technické dovednosti, jedná se pouze o smluvní záležitost mezi zákazníkem (konstruktérem) a studentem, který se na stavbě podílí. Na sestavení se podílí studenti středních i vysokých technických škol. Studenti po sestavení provádí funkční test. Firma René Letocha, CYBERTRONIC Unlimited veškeré moduly prodává a fakturuje pouze jako stavebnice pro hobby konstruktéry! Před zakoupením výrobku u firmy René Letocha, CYBERTRONIC Unlimited doporučujeme pečlivě nastudovat obchodní podmínky dostupné na: <http://www.cybertronic-labs.cz/dolne-menu/obchodni-podminky.html>



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Uvedený symbol na výrobku, jeho obalu, nebo v přívodní dokumentaci znamená, že použité elektrické, nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

POPIS VÝROBKU:

Modul START / STOP BLOCKER Kit slouží k automatické deaktivaci úsporného režimu Vašeho vozu, neboť tento úsporný režim je pro některá z nás velmi nekomfortní. Modul potlačující tuto funkci pracuje jako chytré časové relé, které po připojení napájecího napětí, tedy nastartování, po 15s deaktivuje režim Start / Stop pomocí ručního tlačítka Vašeho vozu. Modul je vhodné připojit přímo na konektor tohoto ovládacího tlačítka, tak, aby nedošlo ke ztrátě záruky na Vaše vozidlo.


Pokud blocker nastavíme a zapojíme se zpětnou vazbou, tedy připojíme do modulu i informační LED, bude modul reagovat jen za předpokladu, bude - li funkce Start / Stop ve Vašem voze opravdu aktivovaná. Pokud se funkce zapíná automaticky a to vždy po příchodu k vozu, není nutné zpětnou vazbu vůbec připojovat. Volbu režimu (standardní / se zpětnou vazbou) lze naučit v režimu učení pomocí vestavěného tlačítka mezi připojovacími konektory modulu.

REŽIM UČENÍ:

Vevnitř modulu, hned za tlačítkem učení je instalovaná LED dioda, která signalizuje stav nastavení modulu. Po připojení napájení, tedy zapnutí klíčku dojde k probliknutí LED diody. Pokud LED dioda zhasne, nachází se modul ve standardním režimu, tedy není možné použít zpětnou vazbu. Konektor FEEDBACK zůstane nezapojený. Pokud LED dioda zůstane svítit, tak je modul nastavený v režimu se zpětnou vazbou. Pak je nutné na konektor FEEDBACK připojit i informační LED diodu Vašeho tlačítka. Změnu stavu modulu naučíte pomocí tlačítka následujícím způsobem:

- 1) při vypnutém napájení, klíčku, stiskněte tlačítko LEARN
- 2) zapněte napájení, klíček
- 3) tímto došlo ke změně stavu. Pokud byl standardní režim, přepne se modul do režimu zpětné vazby a obráceně. I v tomto případě nastavený stav signalizuje vestavěná LED.

SCHÉMA ZAPOJENÍ:

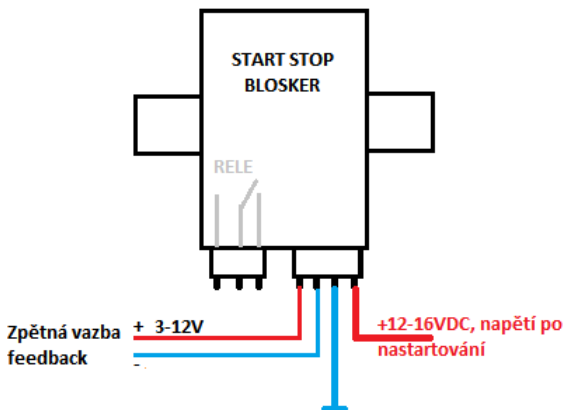

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Název výrobku:	START / STOP BLOCKER		
Rozsah napájecího napětí:	12-16	[V]	
Maximální příkon:	1,2	[W]	
Pohotovostní příkon:	0,24	[W]	
Pracovní teplotní rozsah:	-10 až +50	[°C]	
Zakázková úprava SW:		ANO	